

# coral<sup>®</sup> classic

- Maximale vochtabsorptie en het effectief afschrapen van vuil
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid, Bfl-s1
- Ingetogen kleuren passend bij elke vloer
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33

## De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie



Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat wanneer iemand twee voetstappen op Coral Classic zet, al de helft van het vuil en vocht onder schoenen wordt afgeschraapt. Dit vuil zou anders in het gebouw worden meegenomen. Nog een paar stappen meer op deze schoonloopmat en u neemt nagenoeg geen vuil mee het gebouw in.

De voordelen van dit feit zijn evident. Ten eerste blijven de achterliggende vloeren langer schoon. Ten tweede zal de kans op het gevaar van uitglijden op vlakke vloerbedekkingen, zoals linoleum, vinyl, hout en gietvloeren aanzienlijk verminderen. Testen van TÜV Rheinland laten zien dat Coral Classic zijn prestatie en

uiterlijk door de jaren heen behoudt, mede door het gebruik van solution dyed garens.

---

Slechts twee stappen op Coral Classic is genoeg om de helft van het vuil en vocht op te nemen dat anders onder de schoenzolen in het gebouw wordt meegenomen.

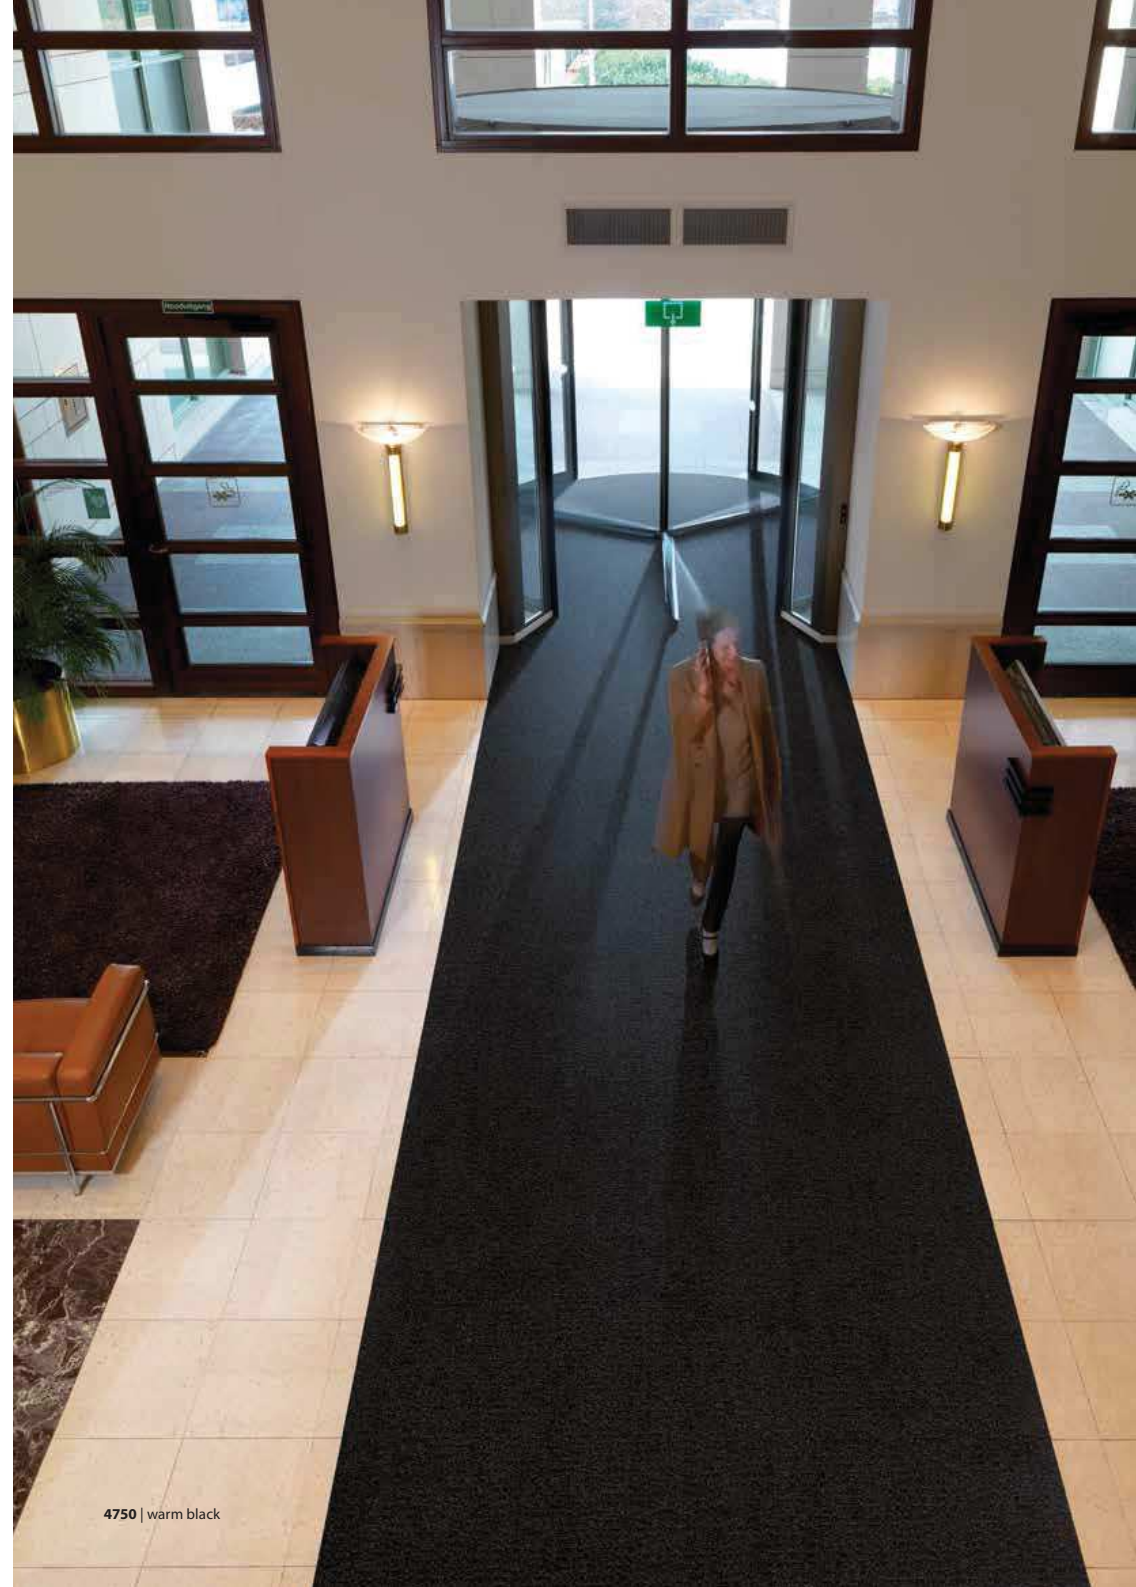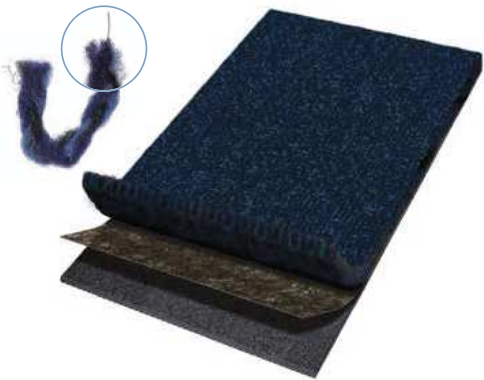

coral<sup>®</sup> classic

# De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie



4750 | warm black

LRV 4,3



4730 | raven black

LRV 2,24



4701 | anthracite

LRV 6,11




4721 | mouse grey

LRV 3,74




4727 | navy blue

LRV 2,42

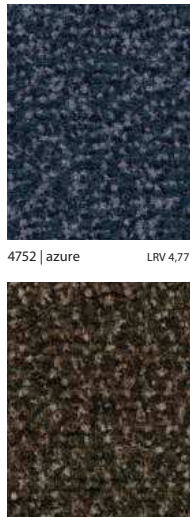

4752 | azure

LRV 4,77

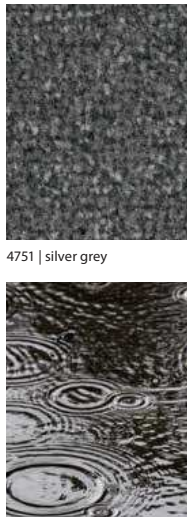

4751 | silver grey

LRV 8,7



4764 | taupe

LRV 6,48



4756 | bronzetone

LRV 2,1



4766 | spice brown

LRV 6,34



4754 | ocher

LRV 7,26

coral<sup>®</sup> classic

# Technische specificaties

		Coral Classic (47xx)	
	Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
Kleuren		12	
Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa)		<b>Rollen</b>	<b>Matten</b>
Rollbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand		105cm	55 x 90 cm
		155cm	90 x 155 cm
		205cm	135 x 205 cm
Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom		Rollengte circa 27,5m	205 x 300 cm
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=2,8
<b>Kleurechtheden:</b>			
	Licht	EN ISO 105/B02	7-8
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	4-5
	Watervlekken	EN 1307 annex G	4-5
	Shampoo	BS 1006	4-5
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5
Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool	
Dessin/kleuren		Meerkleurig	
Poolmateriaal		100% polyamide-BCF pigment gekleurd	
Tuftdrager		Non-woven polyester	
Ruguitvoering		EVERFORT <sup>®</sup> vinyl	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3400 gram/m <sup>2</sup>
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Circa 870 gram/m <sup>2</sup>
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 7 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,100 gram/cm <sup>3</sup>
	Aantal noppen per	ISO 1763	Circa 61500/m <sup>2</sup>
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Ja*
	Comfort klasse	EN 1307	LC3
Significante anti-slip eigenschappen			
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, met uitzondering van losliggende matten en tapijten			
	Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>s1</sub>
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	ISO 8302	0,15 m <sup>2</sup> K/W

\* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug en in combinatie met trapkantprofiel



EN 14041