



# Lecol PVC Polish OH51

## Technisch Merkblad



Lecol PVC Polish OH51 is een watergebaseerd onderhoudsmiddel op basis van speciaal gemodificeerde waterige polyurethaan dispersies voor PVC- en Vinylvloeren. Lecol PVC Polish OH51 voorziet de vloer van een hoog elastische beschermingsfilm, is zeer goed bestendig tegen mechanische belastingen, vuil- en rubberstrepen afstotend en is veegvast. Geeft een mat eindresultaat.

### Toepassing

Lecol PVC Polish OH 51 is geschikt voor nieuwe PVC- en Vinylvloeren.

### Technische gegevens

Droogtijd:	Per laag: ca. 30 minuten.
Materiaalverbruik:	Afhankelijk van soort ondergrond: ca. 30 ml/m <sup>2</sup> . 1 liter ca. 30-35 m <sup>2</sup> /laag.
Reinigen gereedschappen:	Direct na gebruik spoelen met zuiver water.
Reiniging en onderhoud:	De behandelde vloer reinigen met Lecol PVC Cleaner OH59.
Gebruiksfrequentie:	Afhankelijk van de gebruiksiteit; gemiddeld 1 à 2 maal per jaar.
Nabewerking en onderhoud:	Is een nabewerking noodzakelijk, dan dient men de vloer met Lecol PVC Remover OH55 te reinigen (zie technisch merkblad Lecol PVC Remover OH55). Daarna de vloer met zuiver water naspoelen, laten drogen en aansluitend Lecol PVC Polish OH51 opbrengen (zie ook punt Opbrengen).
Houdbaarheid en opslag:	Vorstvrij in originele, gesloten verpakking ca. 24 maanden houdbaar.
Bevat(volgens EG richtlijnen):	Minder dan 5% anionische tenside, conserveringsmiddel, polymeerdispersies, wateroplosbaar oplosmiddel.
Verpakking:	Doos à 12 flacons, 1000 ml/flacon.

**Let op: Tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden.**

### Verwerking

#### Ondergrond

De ondergrond moet zuiver, droog, stof-, vet- en wasvrij zijn. Oude vloeren moeten eerst met Lecol PVC Remover OH55 grondig worden gereinigd, zodanig dat ze absoluut schoon, vet- en wasvrij zijn. Aansluitend met schoon water naspoelen. Door de veelzijdigheid van ondergronden dient een proefvlak uitgevoerd te worden en op hechting getest.



# Lecol PVC Polish OH51

## Technisch Merkblad

### Opbrengen

Bij het dof worden van de polishlaag of bij het ontstaan van loopvlakken, kunt u een geheel of gedeeltelijk nieuwe laag Lecol PVC Polish OH51 onverdund aanbrengen. Let op: het aanbrengen van de 1ste laag Lecol PVC Polish OH51 kan pas 14 dagen na het plaatsen van uw PVC- of Vinylvloer plaatsvinden! Lecol PVC Polish OH51 voor gebruik goed schudden. Breng de onverdunde Lecol PVC Polish OH-51 met een speciale polishverdeler gelijkmatig aan op een volkomen droge vloer. Voorkom plasvorming!


Waarschuwing: Gebruik Lecol PVC Polish OH51 nooit op een vloer die met een ander onderhoudsmiddel is behandeld.

**Let op!! Laat de vloer geheel drogen. Niet boenen, wrijven of poetsen.**

*Bijzondere opmerking:*

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad.

**Uitgave: 12.10**

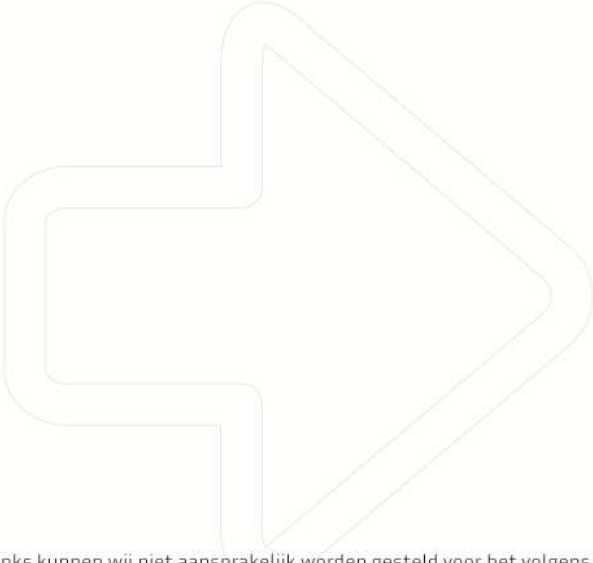

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.