



# Lecol Easy Polish OH41

## Technisch Merkblad

Lecol Easy Polish OH41 is een oplosmiddelvrije finish op basis van speciaal watergedragen kunstharsdispersies. Lecol Easy Polish OH-41 is matglanzend en antislip. Lecol Easy Polish OH41 is zeer goed bestendig tegen mechanische belastingen, vuil- en rubberstrepen afstotend, veegvast.

### Toepassing

Lecol Easy Polish OH41 is geschikt op alle gelakte vloeren.

### Technische gegevens

Droogtijd:	Per laag: ca. 30 minuten.
Materiaalverbruik:	Afhankelijk van soort ondergrond: ca. 30 ml/m <sup>2</sup> .
Reinigen gereedschappen:	Direct na gebruik spoelen met zuiver water.
Reiniging en onderhoud:	De behandelde vloer reinigen met Lecol Clean OH49.
Nabewerking en onderhoud:	Is een nabewerking noodzakelijk, dan dient men de vloer met Lecol Remover OH45 te reinigen (zie technisch merkblad Lecol Remover OH45). Daarna de vloer met zuiver water naspoelen, laten drogen en aansluitend Lecol Easy Polish OH41 opbrengen (zie ook punt Opbrengen).

**Let op: Tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden.**

### Verwerking

#### Ondergrond

De ondergrond moet zuiver, droog, stof- en vet- en wasvrij zijn.

Oude vloeren moeten eerst met Lecol Remover OH45 grondig worden gereinigd, zodanig dat ze absoluut schoon, vet- en wasvrij zijn. Aansluitend met schoon water naspoelen.

#### Opbrengen

Ter bescherming van een nieuwe laklaag (na 14 dagen): Lecol Easy Polish OH41 onverdund op geheel droge vloer gelijkmatig met een zuivere pluisvrije doek of een speciale polishverdeler opbrengen. Het vormen van plassen evenals het ontstaan van schuim en luchtbelletjes voorkomen.

Bij dof worden van de Lecol Easy Polish OH41 of het ontstaan van loopvlakken een geheel of gedeeltelijk nieuwe laag onverdund aanbrengen.

Kan ook verdund met water in een verhouding van 1:5 of 1:10 gebruikt worden. Gebruik nooit te veel water en neem het overtollige direct op.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.



# Lecol Easy Polish OH41

## Technisch Merkblad

**Let op!! Laat de vloer geheel drogen. Niet nawrijven.**


### **Gebruiksfrequentie**

Afhankelijk van de gebruiksiteit van de vloer; gemiddeld 3 tot 5 maal per jaar.

### *Bijzondere opmerking:*

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 12.07.

**Uitgave: 09.10**

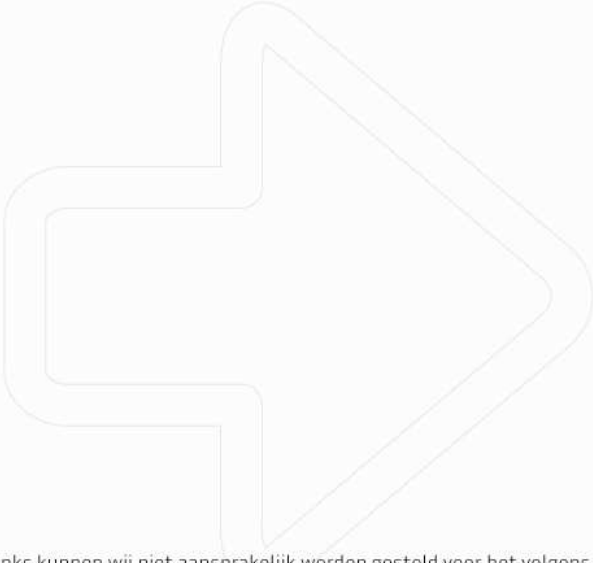

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.