



# Lecol WaxCare OH39

## Technisch Merkblad

Lecol WaxCare OH39 is een watergebaseerde onderhoudswas voor wasvloeren. Met Lecol WaxCare OH39 worden de open poriën in het oppervlak gesloten en wordt de vloer tegen vervuiling beschermd.

### Toepassing

Lecol WaxCare OH39 is een ecologisch (oplosmiddelvrij), veelzijdig, innovatieve product dat speciaal geschikt is voor het eerste en het vervolgonderhoud van geoliede houten vloeren en vloeren die behandeld zijn met was.

### Technische gegevens

Droogtijd:	Ca. 1 uur
Materiaalverbruik:	Ca. 1 ltr per 50-100 m <sup>2</sup>
Verpakking:	Doos à 15 flacons, 1 liter/flacon
Houdbaarheid:	Lecol WaxCare OH39 altijd in originele verpakking vorstvrij boven 5°C bewaren. Het product voor verwerking laten acclimatiseren.
Verdunnen:	Product niet verdunnen, is klaar voor gebruik

**Verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten verdwijnen.**

### Verwerking

Kant-en-klaar parket en vloeren behandeld met olie, was of hardwas stofvrij maken. Lecol WaxCare OH39 met een pluisvrije doek opbrengen en na droging opboenen met een boenblok of boenmachine.

Vloeren met aanhechtende vervuiling. Eerst reinigen met Lecol Soap Naturel OH23. Na volledige droging Lecol WaxCare OH39 aanbrengen en opboenen.

Bij een gebruikte vloer die sterker vervuild is, kan de vloer eerst grondig gereinigd worden met Lecol Intense Cleaner OH27. Eventueel machinaal reinigen met behulp van een licht schurende pad (beige/groen). Na volledige droging Lecol WaxCare OH39 aanbrengen en opboenen.

Wekelijks onderhoud: Regelmatig licht vochtig reinigen: de vloer licht vochtig afnemen met Lecol Clean OH49.

Periodiek onderhoud: Voor het vernieuwen van de waslaag en optische verdieping: Lecol WaxCare OH39

Grondig reinigen: voor het verwijderen van onderhoudslagen en sterke vervuiling: Lecol Intense Cleaner OH27.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.



# Lecol WaxCare OH39

## Technisch Merkblad


### **Gebruiksfrequentie**

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie: 2 tot 5 maal per jaar.

### *Bijzondere opmerking:*

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 04.12

**Uitgave: 05.12**

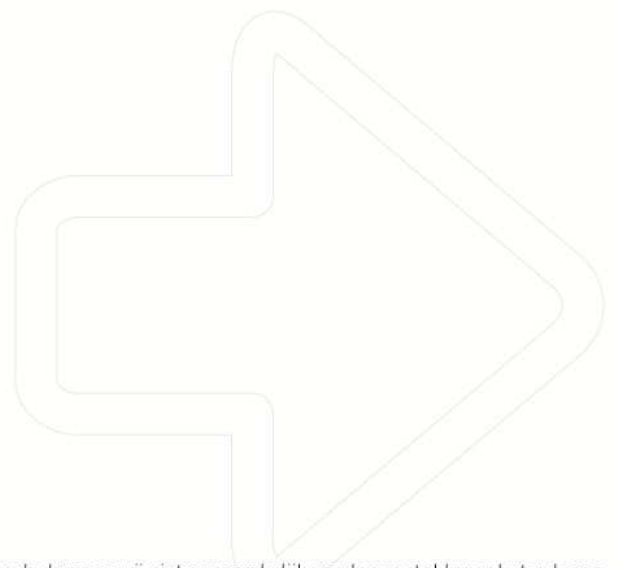

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.