

**Perfect egaliserende
ondervloer, voor tapijt,
vinyl, PVC stroken en
linoleum**

- Perfect egaliserend
- Indrukbestendig
- Geluidreducerend in combinatie met verschillende onderlagen
- Perfecte vloerafwerking voor tapijt, vinyl, PVC stroken en linoleum
- Snelle vloervoorbereiding




Jumpax® Basic is een 'dual' ondervloersysteem samengesteld uit een onder- en een bovenplaat voorzien van interactieve lijm. Jumpax® Basic wordt, afhankelijk van de toepassing, altijd gecombineerd met een zwevende onderlaag. Deze droge egalisatie zorgt voor een perfecte en gladde ondergrond voor PVC stroken, linoleum, vinyl en kurk, maar is ook geschikt voor een grote variëteit andere vloerbedekkingen.

Het gebruik van Jumpax® Basic betekent in de praktijk een enorme besparing van tijd en geld, omdat men nu in staat is om iedere oude ondervloer in zeer korte tijd te veranderen in een super gladde en vlakke ondergrond. Het gebruik van omslachtige en tijdrovende vloeibare egalisatiemiddelen is hiermee overbodig geworden en het risico van het loskomen van oude egalisatielagen is daarmee uitgesloten.

Jumpax® Basic behaalt met PVC stroken een contactgeluidreductie van minimaal 10 dB ΔL_{in} / 21 dB ΔL_w in combinatie met verschillende onderlagen*.

* Deze verbetering werd verkregen op een betonvloer met aangehechte dekvloer.

Productspecificaties

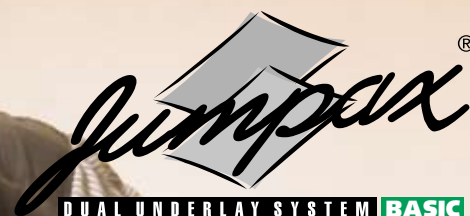

Technische gegevens

Artikelnummer	136.400
Dikte / tolerantie (mm)	7 / ± 0,2
Maatvoering / tolerantie (mm / m ¹)	600 x 1200 / ± 1,5
Grondstof(fen) combinaties	MDF, voorzien van een interactieve lijmlaag
Densiteit (kg / m ³)	770
Kleur	Naturel
Buigsterkte (kg / m ²)	> 40
Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010 belast met 23 kg / m ² in combinatie met:	
Heat-Foil® en PVC stroken	10 dB ΔL_{lin} / 20 dB ΔL_w
Heat-Blok® en PVC stroken	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
CocoFloor®	13 dB ΔL_{lin} / 25 dB ΔL_w
Brandklasse, EN 13501:2007	D _{fl}
Mogelijk te bereiken met PVC stroken	B _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte (%)	4 - 10
Zwelling na 24 uur wateropname, maximaal (%)	< 40
R _m waarde (m ² K.W ⁻¹)	0,047
Formaldehydegehalte	E- 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	4 onder- en 4 bovenplaten = 2,88 m ²
Palletinhoud	48 pakken / 138,24 m ²
Pallethoogte	850 mm
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 150
Palletgewicht	830 kg

Toepassing

Egaliserend en stabiliserend ondervloersysteem voor PVC stroken, tapijt, linoleum, vinyl en kurk.

Inhoud pak

4+4

- 4 onder- en 4 bovenplaten
- 600 x 1200 mm
- pakinhoud 2,88 m²

Dikte 7 mm

Uw leverancier

